MANUAL DE USUARIO

Serie de Camaras de Alta Resolucion

La imagen de producto puede diferir del producto real

. Por favor lea las instrucciones a fondo antes de usar el producto..

CUIDADO

RIESGO DE DESCARGA

PRECAUCION:

Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad . Solo opere este aparato con el tipo de fuente de alimentación indicada en la etiqueta. La empresa no se hace responsable de los daños y perjuicios derivados de un uso inadecuado aun cuando hayamos sido advertidos de la posibilidad de tales daños.

El rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero, pretende alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" dentro de la caja del producto, que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

Este signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero es para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al aparato.

Anuncio ROHS

Todos los productos que ofrece la empresa son libres de plomo al cumplir con los requisitos de la legislación europea sobre la Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS), lo que significa que nuestros procesos de fabricación y los productos son estrictamente "sin plomo" y ninguna de las sustancias citadas en la Directiva.

El recipiente de basura marcado con una tacha indica que en la Unión Europea el producto debe recogerse por separado al final de su vida útil . Esto se aplica a su producto y cualquier periférico marcado con este símbolo. No se deshaga de estos productos como basura municipal sin clasificar.

Marca CE

Este aparato está fabricado para cumplir con las interferencias de radio

La compañía no garantiza que este manual sea interrumpido o libre de errores. Nos reservamos el derecho de revisar o eliminar cualquier contenido de este manual en cualquier momento.

VISION GENERAL

Estas camaras de alta resolucion contienen la función de día y de noche, con 21 LEDS IR incorporados y el estándar IP67 de vivienda aprobado para exterior y resistente al agua. Además, es muy fácil de instalar.

CARACTERISTICAS

1. Sensor CCD 1/3" a color con SONY EFFIO DSP
2. Alta Resolucion
3. Baja sensibilidad de luz 0.1 Lux a F2.0, o Lux (IR ON)
4. IP67 aprobado para uso en exterior
5. Funciones de Vigilancia Dia y Noche las 24 horas.

CONTENIDO DEL PAQUETE

¾ Cámara IR * 1
¾ Soporte * 1
¾ Manual de usuario * 1

MODELO	Modelo Alta Resolucion
Sensor	Sensor CCD 1/3" a color con SONY Effio DSP
Número de Pixeles	768(H) x 494(V) <NTSC> / 752(H) x 582(V) <PAL>
Resolución	Super alta resolucion
Min. iluminación	0.1 Lux / F2.0, 0 Lux (IR ON)
IR LED	21 unidades
IR Rango Efectivo	Hasta 15 metros
Proporción S/N	Mas de 48dB (AGC OFF)
Obturador Electrónico	1/60 (1/50) to 1/100,000 sec.
Lente	f3.6mm / F2.0
Angulo de Lente	92.6°
Balance de Blancos	YES
AGC	AES
Modo IRIS	ATW
Grado IP	IP67
Salida de Video	1.0 Vp-p compuesto, 75Ω
Temperatura de Inicio	0℃~40℃
Temperatura de Operación	-20℃~40℃
Fuente de Poder (±10%)	12VCD
Consumo de Corriente (±10%)	70mA (IR OFF), 270mA (IR ON)
Dimensiones (mm)**	140.19(L) x 55.2(W) x 79.58(H)

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso
** Tolerancia Dimensional ± 5mm

INSTALACION

1. Utilice los 3 tornillos suministrados para fijar el soporte en la pared. Haga un agujero en la posición correcta de la pared, para pasar el cable de alimentación y video mas tarde.
2. Remueva el cerrojo unido al soporte girándolo en contra de las manecillas del reloj. A continuación atornille el cerrojo a la parte trasera de la cámara (a favor de las manecillas)*.

NOTA: Hay 2 orificios roscados en la parte posterior de la cámara. Por favor, elija el orificio adecuado que mejor se adapte a su entorno de instalación.

3. Atornille la cámara con el cerrojo conectado al soporte. Después de eso, fije la base . Luego, pase el cable de alimentación y vídeo a través del agujero perforado en el paso 1 para ocultarlo.

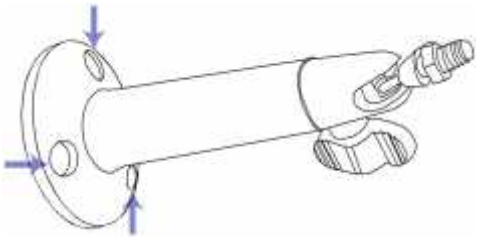

Figure 1

Figure 2

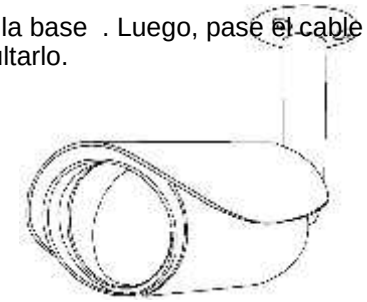

Figure 3

CONEXION‘

1. Terminal de Entrada 12VCD
   Conecte la terminal de alimentación de la cámara a una fuente de alimentación de 12 VCD regulada

NOTE: Por favor use la fuente de poder correcta , 12VCD (regulada),para operar esta unidad. La tolerancia de potencia de esta unidad es de 12VCD ± 10%. una sobrecarga de 12VCD podría dañar esta unidad.

2. Conector de Salida de Video (VIDEO OUT)
   Conecte la salida de video de la cámara a la entrada de un monitor con un cable coaxial de 75Ω

NOTA: Para asegurar la cámara con suficiente protección contra la humedad ,use una medida adicional impermeable, tal como el uso de una cinta aislante, la cual debe ser utilizada para cubrir los conectores de alimentación y de vídeo después de la conexión.